


linptech

领普无线开关K11使用说明书 V1.2
系列型号:K11BB(MI)

使用产品前请仔细阅读使用说明书并妥善保管

产品介绍



领普无线开关K11


(1)无线开关采用BLE协议,可接入米家联动米家生态的产品;
(2)超低功耗,使用CR2032纽扣电池供电,常规场景下可续航2年;
(3)可磁吸。

包装清单如下:
(1)K11BB(MI)一支,已安装好电池;
(2)说明书;
(3)双面胶;

安装说明

方法一:


如果墙面干净平整,用配赠的双面胶将开关粘贴到墙上即可。

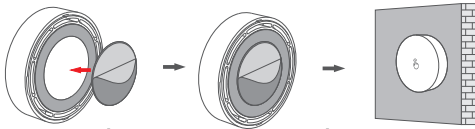

①. 将配赠的双面胶一面撕掉粘贴到开关背面,然后撕掉双面胶保护膜。 ②. 贴在墙面并按压确保其粘贴稳固。

方法二:

无线开关内置强力磁铁,稳固磁吸不掉落,可直接把开关背面贴在有铁的地方。



安装米家App(已安装则跳过)

本产品已接入米家,可以通过米家App控制,并与其它产品互联互通。

使用“米家”App直接扫描下方二维码,可快速进入米家App添加“领普无线开关”页面,或跳过本步骤使用“附近设备添加”。

若未安装米家App,扫描下方二维码可下载米家App,或者在应用商店搜索“米家”下载。



米家App扫描“附近设备”并添加

重置蓝牙

新出厂未配网的开关需要手动重置蓝牙使设备进入“配网状态”,进行配网。

方法:

快按按键3次且第3次长按5S左右直到红蓝双色指示灯交替闪烁一次,即表示重置蓝牙成功,进入“配网状态”。此时使用米家App可以重新搜索到该设备,并进行配网、添加设备操作。



添加设备

进入配网状态后可以直接使用米家App扫描搜索到该设备,并进行配网、添加。

①.打开米家App,点击右上角的“+”号;
②.选择“附近设备”扫描。



③.找到设备后,点击图标即可添加。(如果一直扫描不到,可尝试重置蓝牙)

连接BLE网关

米家BLE设备需要配合蓝牙网关才能使用,一些米家设备也会附带网关功能请扫如下二维码根据需要购买。



扫码查看内置蓝牙BLE网关的产品

如果设备不能正常使用,请到米家-> 设置-> 蓝牙网关菜单中确认开关是否处于联网状态。

功能设置

无线开关主界面:

设备添加到米家App后,并正常连接蓝牙网关后,可在主界面查看按键历史记录。



智能场景:


您可以通过智能场景+按钮去设置场景,选择指定按键操作操控其他设备,或者执行米家场景



配对墙壁开关

本无线开关可以搭配领普的墙壁开关使用,实现遥控(双控)。

配对开关:



第一步:
进入配对模式
长按想要配对的墙壁开关3S,直到对应指示灯闪烁(一秒一次),表示进入配对模式了,此时松开按键。

第二步:
按下要配对的无线开关即可



备注:


- 墙壁开关每路灯支持配对10个无线开关;如果在配对模式下,操作开关后,墙壁开关指示灯快速闪烁2次后停止,但无线开关无法控制,则可能是墙壁开关已经存满。建议长按要清除的墙壁开关通道对应的按键12S以上,直到指示灯快闪4次,清除该通道所有已配对的无线开关(请谨慎操作避免误清除)后,再进行配对。
- 在配对模式下,短按墙壁开关按键退出配对模式,或超过30S后自动退出配对模式。
- 领普无线开关K11BB(MI)已接入米家,除了此方式配对遥控,也可以通过米家App设置“智能场景”来实现与墙壁开关的联动,以及其他复杂的场景模式控制。

更换电池方式

当电池电量低时需要更换电池。

电量的判断方法如下:
*当单击开关时闪烁蓝光,表示电量正常;
*当单击开关时闪烁红灯,表示电量低。

更换电池方法如下:

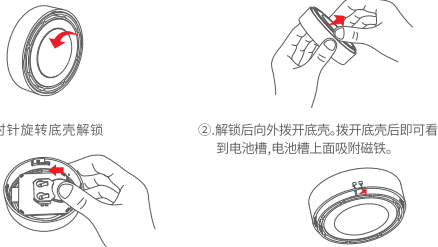

①.逆时针旋转底壳解锁 ②.解锁后向外拨开底壳。拨开底壳后即可看到电池槽,电池槽上面吸附磁铁。

更换新电池。先取下磁铁,将旧电池取出,然后将新电池按图示箭头方向推入电池槽,注意正负极方向。再将磁铁吸附于电池槽的中间位置。

④.装上电池后,将底壳的对位凹槽与面盖的“开锁”标识线对齐后,再将底壳装入面盖中,然后沿图示箭头方向旋转到底即可,此时对位凹槽与“开锁”标识线刚好对齐。

产品参数

产品名称	领普无线开关K11	产品型号	K11BB(MI)
电 池	CR2032	无线连接	蓝牙5.0
工作温度	0℃~40℃	工作湿度	5%~95% RH
执行标准:GB 4943.1-2011			

注意事项

- 本产品适用的工作温度为0℃~40℃,请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。低温会使电池容量衰减,缩短续航时间。
- 本产品为精密电子产品,请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品,以免影响正常使用。
- 请确保本产品安装于蓝牙信号覆盖的范围内,并尽可能地放置于蓝牙信号更佳的位置。
- 尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
磁铁	○	○	○	○	○	○

本表格依据: SJ/T11364的规定编制。

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。(本PCBA组件超标,仅指二极管和贴片电阻因为玻璃或者陶瓷组成导致Pb含量超标,在中国ROHS《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录(第一批)》以及欧盟ROHS 2011/65/EU对此项豁免。)

 该产品所标环保使用期限是指在按照产品说明正常使用的条件下,产品含有的有害物质或元素不会泄露或突变年限。

售后服务

尊敬的用户:

感谢您选择领普无线开关K11,为了提升我们的服务水平以便我们更好的为您服务,请认真填写保修卡资料。

保修卡

公司或个人全称 _____

通讯地址 _____

电话 _____

邮编 _____

所购产品名称及型号 _____

购买地址 _____

购买日期 _____

友情提示:

- 本产品享受两年免费保修,终身有偿维修,送修费客户自理。
- 如需保修,请提供有效的销售凭证,同时提供填写完整的保修卡。
- 因使用不当造成的损坏或者经其他修理引起的损坏不在保修范围内。
- 未经本公司授权拆卸、改装、维修过的产品一律不在保修范围。

快速操作指导

如何添加到米家App

新出厂未配网的开关需要手动重置蓝牙使设备进入“配网状态”,进行配网。



方法:

快按按键3次且第3次长按5S左右直到红蓝双色指示灯交替闪烁一次,即表示重置蓝牙成功,进入“配网状态”。此时使用米家App可以重新搜索到该设备,并进行配网、添加设备操作。

执行标准:GB 4943.1-2011
服务热线:400-888-6853
制 造 商:武汉领普科技有限公司
网 址:www.linptech.com
邮 箱:service@linptech.com
地 址:武汉市江夏区藏龙岛科技园联享企业中心A栋1单元2楼