


产品介绍

K9BB-1/2/3(MI) 无线开关产品有单键、双键、三键型号：

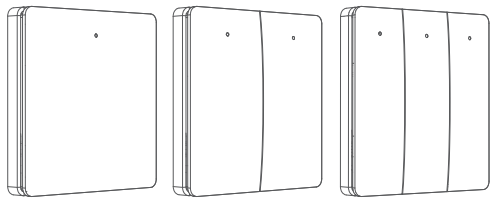

(单键开关)

(双键开关)

(三键开关)

- (1)无线开关采用BLE协议，可接入米家联动米家生态的产品；
- (2)超低功耗，使用CR2032纽扣电池供电，常规场景下可续航2年。


包装清单如下：

- (1)K9BB(MI)一支，已安装好电池；
- (2)说明书；
- (3)双面胶；
- (4)安装螺钉。

安装说明

方法一：


如果墙面干净平整，可直接撕开双面胶，粘贴墙上即可。

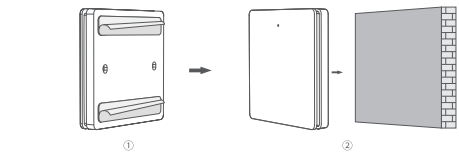

- ①. 将配赠的双面胶一面撕掉粘贴到开关背面，然后撕掉双面胶保护膜。
- ②. 贴在墙面并按压确保其粘贴稳固。

方法二：

如果希望安装到原开关的底盒处，可使用螺钉安装。

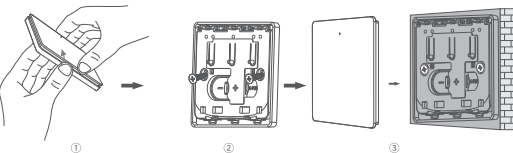

- ①.用双手向上拨开发射器面盖。
- ②.用螺钉将底壳安装到86底盒上。
- ③.再将发射器面盖扣入底壳即可。

安装米家APP(已安装则跳过)

本产品已接入米家,可以通过米家APP控制,并与其它产品互联互通。

使用“米家”APP直接扫描下方二维码,可快速进入米家APP添加“领普无线开关”页面,或跳过本步骤使用“附近设备添加”。

若未安装米家APP,扫描下方二维码可下载米家APP,或者在应用商店搜索“米家”下载。



(单键开关)



(双键开关)



(三键开关)

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引操作。

请注意，“已接入米家”（works with mijia）仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行，质量监管等方面负责。



米家APP扫描“附近设备”并添加

添加设备

新出厂设备上电即进入配置模式，此时可以直接使用米家APP即可以扫描搜索到该设备，并进行配网、添加。


- ①.打开米家APP,点击右上角的“+”号
- ②.选择“附近设备”扫描。



- ③.找到设备后，点击图标即可添加。（如果一直扫描不到，可尝试重置）

重置

如果上电超过2分钟会退出配网模式，如需重新添加，可以手动重置蓝牙。



方法：
2秒内快速按任意按键两次，再长按5秒，直到红蓝双色指示灯交替闪烁一次，即表示重置蓝牙成功，进入“配网状态”。此时使用米家APP可以重新搜索到该设备，并进行配网、添加设备操作。

连接BLE网关

米家BLE设备需要配合蓝牙网关才能使用，一些米家设备也会附带网关功能请扫如下二维码根据需要购买。



扫码查看内置
蓝牙BLE网关的产品

如果设备不能正常使用，请到米家-> 设置-> 蓝牙网关菜单中确认开关是否处于联网状态。

功能设置

无线开关主界面:设备添加到米家APP后,并正常连接蓝牙网关后,可在主界面查看按键历史记录。



智能场景:您可以通过智能场景+按钮去设置场景,选择指定按键操作操控其他设备,或者执行米家场景




更换电池方式

当电池电量低时需要更换电池。

电量的判断方法如下：

- *当操作开关时闪烁蓝光，表示电量正常；
- *当操作开关时闪烁红灯，表示电量低。

更换电池方法如下：

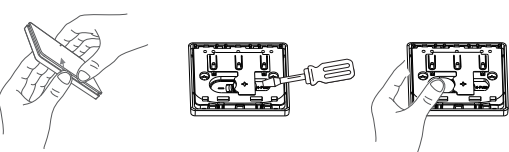

- ①.向上拨开发射器面盖。
- ②.拨开面盖后即可到电池安装在电池槽内。使用工具(例如螺丝刀)，指示箭头方向将旧电池向左推出。
- ③.更换新电池。电池放在电池槽内，注意正负极方向，用手按压并向右推动电池，直到有轻微的咔哒合声，即安装成功。

产品参数

型号	K9BB-1(MI)/K9BB-2(MI)/K9BB-3(MI)
供电	CR2032
无线协议	BLE 2.4GHz
指示灯	红色/蓝色
使用环境	温度：-10℃~40℃

本产品包含 CMIIT ID 为 2019DP6424 的无线发射模块。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据：SJ/T11364的规定编制。

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



该产品所标环保使用期限是指在按照产品说明正常使用的条件下，产品含有的有害物质或元素不会泄露或突变年限。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您选择领普K9BB (MI) BLE无线开关,为了提升我们的服务水平以便我们更好的为您服务,请认真填写保修卡资料。

保修卡

公司或个人全称 _____
通讯地址 _____
电话 _____
邮编 _____
所购产品名称及型号 _____
购买地址 _____
购买日期 _____

友情提示：

- 1.本产品享受两年免费保修，终身有偿维修，送修费客户自理。
- 2.如需保修，请提供有效的销售凭证，同时提供填写完整的保修卡。
- 3.因使用不当造成的损坏或者经由其他修理引起的损坏不在保修范围内。
- 4.未经本公司授权拆卸、改装、维修过的产品一律不在保修范围。

执行标准:GB 4943.1-2011
服务热线:400-888-6853
制 造 商:武汉领普科技有限公司
网 址:www.linptech.com
邮 箱:service@linptech.com
地 址:武汉市江夏区藏龙岛科技园联享企业中心A栋1单元2楼