


功能说明



N2-MI领普射频网关(米家版)用于连接领普射频自发电开关到小米IoT平台,通过内置领普射频模块与米家WiFi模块,将领普射频协议的自发电开关的消息转发到米家IoT平台,可以用于控制其他所有支持米家的设备(比如米家的吸顶灯、电动窗帘,新风机等)。

初识产品

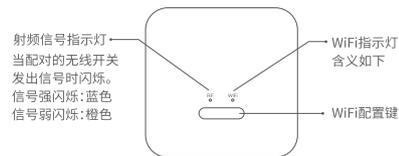

WiFi指示灯颜色定义:

| | | |
|---|--|--------------------------|
| ① | WiFi等待配网 (若还未连接过WiFi,则上电30分钟内默认处于该状态) | 橙色快闪 on 0.1s off 0.2s |
| ② | WiFi连接中 | 蓝色快闪 on 0.1s off 0.2s |
| ③ | WiFi已成功接入路由器 | 亮蓝色 |
| ④ | WiFi关闭 (处于等待配网状态30分钟未配网则进入WiFi关闭状态) | 熄灭 |
| ⑤ | 固件升级中 | 橙色慢闪 on 0.2s off 0.8s |

APP下载

本产品已接入米家,可以通过米家APP操控,并与其他产品互联互通。

使用“米家”APP直接扫描下方二维码,可快速进入米家APP添加“领普射频网关”页面。
(若未安装米家APP,可根据扫码引导进行安装,或者在应用商店搜索“米家”下载)



提示:由于米家APP的升级与更新,实际操作可能与以上描述略有差异,请按照当前米家APP内指引进行操作。

请注意,“已接入米家”(works with mijia) 仅做软件层面的验证,小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监督等方面负责。



添加与重置

添加设备

新出厂网关(之前未连接过WiFi),上电将自动处于配网状态(橙色LED闪烁)此时可以直接使用米家APP即以搜索到该设备,并进行配网、添加设备。


- ①.打开米家APP,点击右上角的“+”号
- ②.选择“附近设备”扫描



- ③.找到设备后,点击图标即可添加。(如果一直扫描不到,可尝试重置WiFi)

重置WiFi

如果上电超过30分钟未配网WiFi已经关闭,或家中WiFi信息发生变化时,可以手动重置WiFi,使其重新进入“等待配网”状态,重新添加到米家账户中。



上电长按WiFi键不放至少5S,直到橙色LED亮起3秒后持续闪烁,表示WiFi被重置;此时使用米家APP可以重新搜索到该设备,并进行配网、添加设备操作。

添加及配置无线开关



| | |
|-------|--|
| 添加开关 | 点击场景开关列表的“加号”,网关进入开关学习模式(蓝色RF指示灯1Hz闪烁),按下要学习的自发电无线开关,即可学习成功。列表自动增加一条,并注意其序号。 |
| 配置自动化 | 进入“智能场景”添加对应序号的无线开关的场景;注意:只能通过开关序号来对应无线开关,不能通过名字;删除无线开关之后,配置的智能场景并不会自动失效,建议手动删除以免影响后续新添加的开关。 |
| 删除开关 | 长按列表中的无线开关,弹出删除界面,点击确定后删除。注意:删除无线开关之后,配置的智能场景并不会自动失效,建议手动删除以免影响后续新添加的开关。 |

产品参数

| | |
|---------|-------------------------------|
| 型号 | N2-MI |
| 主机供电 | 110-240V AC 50/60Hz |
| 待机功耗 | 1.0 W |
| RF | 433.92MHz |
| WiFi | 2.4GHz |
| 可配发射器数量 | 20个 |
| 遥控距离 | 约50M(室外空旷地,配合领普K9)室内距离与具体环境有关 |
| 使用环境 | 温度:0~40°C |

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 外壳组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCBA组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据: SJ/T11364的规定编制。
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

该产品所标环保使用期限是指在按照产品说明正常使用的条件下,产品含有的有害物质或元素不会泄露或突变年限。

售后服务

尊敬的用户:
感谢您选择领普N2-MI射频网关,为了提升我们的服务水平以便我们更好的为您服务,请认真填写保修卡资料。

保修卡

公司或个人全称 _____
通讯地址 _____
电话 _____
邮编 _____
所购产品名称及型号 _____
购买地址 _____
购买日期 _____

友情提示:

- 1.本产品享受两年免费保修,终身有偿维修,送修费客户自理。
- 2.如需保修,需提供有效的销售凭证,同时提供填写完整的保修卡。
- 3.因使用不当造成的损坏或者经由其他修理引起的损坏不在保修范围内。
- 4.未经本公司授权拆卸、改装、维修过的产品一律不在保修范围。

武汉领普科技有限公司是依托于华中科技大学的一家科技型公司,与其说是一家公司,或者更像一个实验室,我们的工程师们热爱技术,一直致力于开发出新奇、好玩、环保、好用的产品。如果您对我们的产品或我们有任何的意见、建议或兴趣,请随时与我们联系。

执行标准:GB 4706.1-2005
服务热线:400-888-6853
制造商:武汉领普科技有限公司
网 址:www.linptech.com
邮 箱:service@linptech.com
地 址:武汉市江夏区藏龙岛科技园联享企业中心A栋1单元2楼

linptech

射频网关使用说明书 V1.2
型号:N2-MI

使用产品前请仔细阅读使用说明书并妥善保管