


linptech

墙壁开关(零火MESH版)使用说明书V1.2
系列型号:Q4D-BLE(MI)


使用产品前请仔细阅读使用说明书并妥善保管

墙壁开关(零火MESH版)

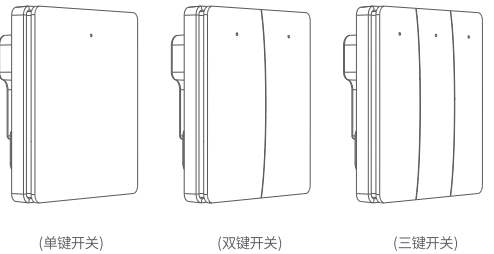

Q4D-BLE(MI)墙壁开关(零火MESH版)是一款支持领普无线开关(BLE版)控制和米家控制的智能开关。可以通过Mesh网关接入小米IoT平台,通过米家APP控制、或小爱同学控制、或与其他传感器进行联动。

了解LED指示灯含义



各个状态变化下LED状态:

①	等待配网 (若还未添加到米家APP,则上电30分钟内默认处于该状态)	所有橙色指示灯快闪,亮0.1S 灭0.4S
②	等待配对自发电无线开关	橙蓝交替闪烁
③	OTA升级状态	所有橙色指示灯慢闪,亮0.1S 灭0.9S

安装步骤概览

墙壁开关的安装步骤:

- ① 安装接线。
上电后设备将自动处于“等待配网”状态
- ② 安装米家APP(已安装则跳过)
- ③ 米家APP扫描“附近设备”并添加
- ④ 设备将自动连接Mesh网关
- ⑤ Enjoy it

如您还购买了领普的无线开关(BLE版本):


- 参考“配对无线开关”配对遥控;




安装前务必关闭电闸,严禁带电操作;
应由专业人员依据电工规范和产品说明书进行安装;

①安装接线

安装方式:(注意:安装前确保电闸已关闭!严禁带电操作!)

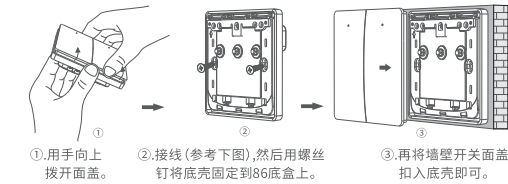

接线方式: —⊗—表示灯具

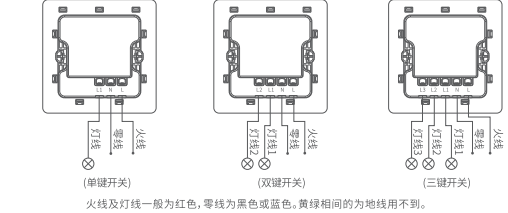

②安装米家APP(已安装则跳过)

本产品已接入米家,可以通过米家APP控制,并与其它产品互联互通。

使用“米家”APP直接扫描下方二维码,可快速进入米家APP添加“领普墙壁开关MESH”页面,或跳过本步骤使用“附近设备添加”。
若未安装米家APP,扫描下述任意一个二维码均可下载米家APP,或者在应用商店搜索“米家”下载。



提示:由于米家APP的升级与更新,实际操作可能与以上描述略有差异,请按照当前米家APP内指引操作。

请注意,“已接入米家”(works with mijia) 仅做软件层面的验证,小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行,质量监管等方面负责。



③米家APP扫描“附近设备”并添加

添加设备

新出厂开关上电将自动处于配网状态(所有通道橙色指示灯快闪),此时可以直接使用米家APP即可以扫描搜索到该设备,并进行配网、添加。


- ①.打开米家APP,点击右上角的“+”号
- ②.选择“附近设备”扫描。



- ③.找到设备后,点击图标即可添加。(如果一直扫描不到,可尝试重置)

重置

如果上电超过30分钟未配,可以手动重置,使其重新进入“等待配网”状态,重新添加到米家账户中。



方法:
快按任意键3次且第三次按住不松开,橙色指示灯开始闪烁,即表示重置蓝牙成功,进入“配网状态”。
此时使用米家APP可以重新搜索到该设备,并进行配网、添加设备操作。

④连接MESH网关



扫码查看内置
蓝牙Mesh网关的产品

Q4D-BLE(MI)开关需要配合支持米家的Mesh网关才能使用控制功能,开关会搜索附近的Mesh网关并自动连接,如果您还没有支持Mesh的网关设备,请扫描二维码查看支持的设备并选购。

⑤Enjoy it



设备连接Mesh网关后,您可以通过米家APP控制开关及查看状态,具体界面及细节可能因APP版本不同而有所区别。

同时,通过设置墙壁开关的房间和名称,您可以用小爱同学进行语音控制,比如:小爱同学,打开客厅大灯~

配对无线开关

本墙壁开关可以搭配领普的无线开关(BLE版本,自发电K9B或电池款K9BB均可)使用,实现遥控(双控)。

配对开关:

请注意:请确认无线开关为BLE版本(非射频版本)

第一步:
进入配对模式
长按想要配对的开关3S,直到橙色和蓝色指示灯交替闪烁(一秒一次),表示进入配对模式了,此时松开按键。



第二步:
按下要配对的无线开关即可

备注:

- 每路灯支持配对10个无线开关;如果在配对模式下,操作开关后墙壁开关快速闪烁两次后停止,但无线开关无法控制,则可能是已经存满,建议清除后再配对。
- 在配对模式下,短按按键退出学习模式,或超过30秒后自动退出学习模式。
- 领普电池款无线开关K9BB(MI)已接入米家,除了此方式配对遥控,也可以通过米家APP设置“智能场景”来实现与墙壁开关的配对,以及其他复杂的场景模式控制。

清除开关

清除开关:

上电长按要清除的墙壁开关的通道对应按键12秒以上,直到橙色和蓝色指示灯交替快闪4次,将清除掉该通道所有已配对的无线开关。

(请谨慎操作避免误清除)

产品参数

型号	Q4D-BLE-W1(MI)/Q4D-BLE-W2(MI)/Q4D-BLE-W3(MI)
供电	220V~ 50Hz
额定负载	≤500W/路
负载种类	白炽灯 LED灯 荧光灯
遥控距离	约50M(室外空旷地,搭配领普无线开关K9B)室内距离与具体环境有关
可配开关数量	10个/路
使用环境	温度:0~40°C

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	○	○	○	○
本表格依据: SJ/T11364的规定编制。 O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
该产品的环保使用期限是指在按照产品说明正常使用的条件下,产品含有的有害物质或元素不会泄露或突变年限。						

售后服务

尊敬的用户:
感谢您选择领普Q4D-BLE(MI)零火墙壁开关,为了提升我们的服务水平以便我们更好的为您服务,请认真填写保修卡资料。

保修卡


公司或个人全称 _____
通讯地址 _____
电话 _____
邮编 _____
所购产品名称及型号 _____
购买地址 _____
购买日期 _____

友情提示:


- 1.本产品享受两年免费保修,终身有偿维修,送修费客户自理。
- 2.如需保修,请提供有效的销售凭证,同时提供填写完整的保修卡。
- 3.因使用不当造成的损坏或者经由其他修理引起的损坏不在保修范围内。
- 4.未经本公司授权拆卸、改装、维修过的产品一律不在保修范围。

快速操作指导

①如何快速拆按键

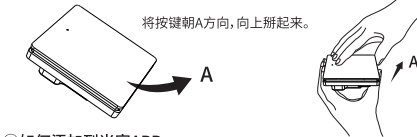

②如何添加到米家APP



③如何与领普无线开关(K9B/K9BB)配对

