


产品介绍

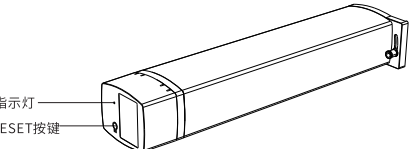


指示灯
RESET按键

领普智能窗帘电机C1是一款Wi-Fi直连的智能窗帘开合帘电机，具备APP操控、智能音箱语音声控、自发电无线遥控、智能化联动功能，同时也支持手拉启动、停电手拉、遇阻停止等特性。


领普产品清单：
智能窗帘电机一个；电源线一条；使用说明书保修卡一份；

注意：本产品仅包含电机，不包含轨道以及安装服务。


安装说明




1.首先检查电机拨头锁杆是否在示意位置,如果在图示右侧,请先拉动拨头锁杆的同时拨向左侧。



2.电机插入主传动箱。



3.拨动拨头锁杆至右侧直到杆头掉进右侧限位孔为止。



4.将电源线插在附近电源插座上,接通电源。

下载米家APP

本产品已经接入米家平台,可通过米家APP或者小爱同学智能音箱控制,并与其他接入米家的智能设备互联互通。

使用米家APP或者直接扫描下方二维码可快速进入设备添加界面,如还未安装该APP,扫码可直接下载,或到应用市场搜索“米家”并下载。



注意:“已接入米家”(works with mijia) 仅做软件层面验证,小米及米家不对该企业产品及企业生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



窗帘电机配网

添加设备

新出厂设备默认是未配网状态,通电后自动进入配网模式(橙色LED闪烁),此时使用米家APP即可搜索到该设备,选中设备即可根据提示并进行配网。搜索设备的步骤如下:

1.打开米家APP

2.点击右上角的“+”,选择“附近设备”进行扫描。



如果一直扫描不到,可以尝试重置Wi-Fi。

窗帘电机配网

重置Wi-Fi

如果上电30分钟未配网Wi-Fi已经关闭,或家中Wi-Fi信息发生变化,可以手动重置Wi-Fi,使其重新进入配网模式,重新添加到米家APP中。

重置Wi-Fi的方法是:在2秒内,快速按RESET按钮5次,直到橙色LED指示灯闪烁。


配对自发电遥控器

C1智能窗帘电机支持配对领普自发电遥控器(需另行选购),自发电遥控器可以粘贴在墙面也可以自由放置,按压自发电,无需电池,永久续航。

配对自发电遥控器分为两步:

1.长按RESET按钮3秒,直到蓝色LED指示灯慢闪,表明进入遥控配对模式。

2.在30秒内,同时按压需要配对的遥控器的“开”“停”“关”三个按键一次。




K9 可作为单电机遥控器

清除已遥控器的方法:长按按钮10秒,直到蓝色LED指示灯闪烁4次,即可清除所有已配对的遥控器

窗帘电机设置

行程校准:

如果窗帘不能完全打开,或者闭合,请在米家APP中进入领普窗帘电机设置界面,然后进入窗帘电机校准界面,电机窗帘电机校准按钮一次,此时电机清除已经记录的行程数据,然后通过APP或者遥控器开合一次窗帘即完成行程校准。

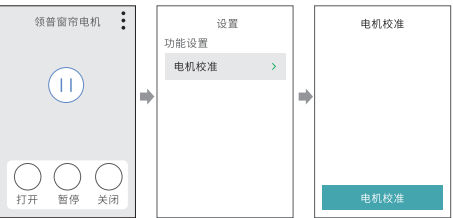

窗帘电机设置

电机反转:

如果窗帘电机开、合的动作与实际按键或者APP的操作文字相反,请在领普窗帘电机设置界面,打开电机反转开关。



功能及指示灯含义表

功能	RESET按键操作	指示灯状态
配对自发电遥控器	长按RESET 3秒	蓝色LED慢闪(亮0.5秒,灭0.5秒)
清除已配对遥控器	长按RESET 10秒	蓝色LED闪烁4次(亮0.25秒,灭0.25秒)
清除Wi-Fi配网	2秒内连续按RESET 5次	橙色LED闪烁(亮0.1秒,灭0.2秒)
恢复出厂设置	长按RESET 15秒	橙色LED闪烁(亮0.1秒,灭0.2秒)
收到遥控器指令		蓝色LED闪烁1次(亮0.1秒,灭0.2秒)
Wi-Fi连接中		蓝色LED闪烁(亮0.1秒,灭0.2秒)
Wi-Fi连接成功		蓝色LED常亮
OTA升级中		橙色LED慢闪(亮0.2秒,灭0.8秒)

注意:恢复出厂设置会删除已配对遥控器,电机转向,电机行程,以及WIFI配网信息,请谨慎操作。

产品参数表	
外壳材质	铝材
供电	85-265V AC, 50/60Hz
电源线长	90cm(带国标3插)
传动箱型号	DT82
重量	900g
额定电流	Max 0.3A
扭矩	1.2N*m
工作制	S2 12min
开合速度	14cm/s
使用温度	温度:-10°C~ 55°C
防护等级	IP40
WIFI	2.4GHz
RF遥控频率	433.92MHZ(领普CC433协议)
遥控距离	约50米
支持学习遥控器个数	10个

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属外壳组件	○	○	○	○	○	○
塑料外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据: SJ/T11364的规定编制。

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

 该产品所标环保使用期限是指在按照产品说明正常使用的条件下,产品含有的有害物质或元素不会泄露或突变年限。

售后服务

尊敬的用户:

感谢您选择领普窗帘电机,为了提升我们的服务水平以便我们更好的为您服务,请认真填写保修卡资料。

保修卡

公司或个人全称_____

通讯地址_____

电话_____

邮编_____

所购产品名称及型号_____

购买地址_____

购买日期_____

友情提示:

1.本产品享受两年免费保修,送修费客户自理。

2.如需保修,请提供有效的销售凭证,同时提供填写完整的保修卡。

3.因使用不当造成的损坏或者经其他修理引起的损坏不在保修范围内。

4.未经本公司授权拆卸、改装、维修过的产品一律不在保修范围。

使用产品前请仔细阅读使用说明书并妥善保管

执行标准:GB/T 12350-2009

服务热线:400-888-6853

制 造 商:武汉领普科技有限公司

网 址:www.linptech.com

邮 箱:service@linptech.com

地 址:武汉市江夏区藏龙岛科技园联享企业中心A栋1单元2楼

领普窗帘电机C1说明书V1.0

型号:C1(小米版)

使用产品前请仔细阅读使用说明书并妥善保管